

Product: SpiroVent G $\frac{3}{4}$ " (F) DraadaansluitingType:
Datum:AA075VFBA08
24-6-2021Klantnaam: Project: Referentie: **Ontwerp criteria**

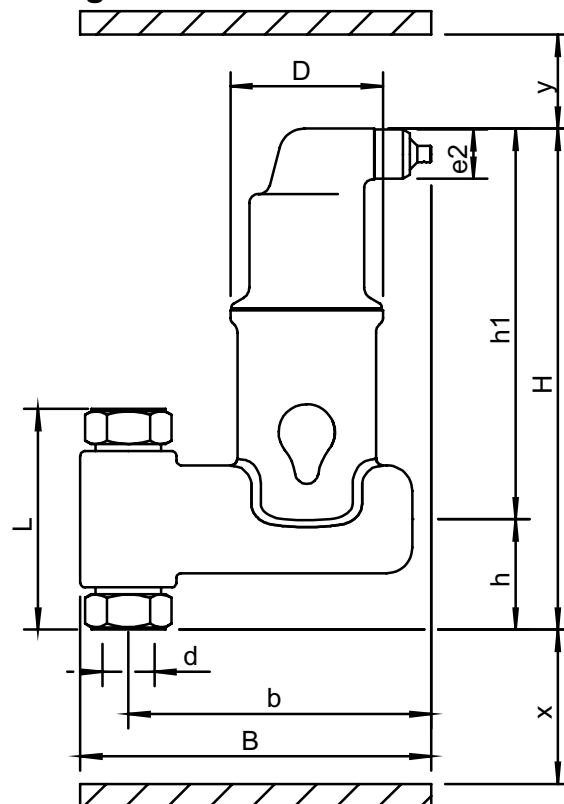
Medium:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	1,30	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	180	°C
Schakeltemperatuur:	100	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	TPX
Spirobuis Kernbuis:	Koper
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)

Tekening**Afmetingen**

d:	G $\frac{3}{4}$ " (F)
H:	208 mm
h:	42 mm
h1:	166 mm
L:	84 mm
D:	65 mm
B:	150 mm
b:	129 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,32 ltr
Ledig gewicht (circa)	1,9 kg

Wijzigingen voorbehouden