

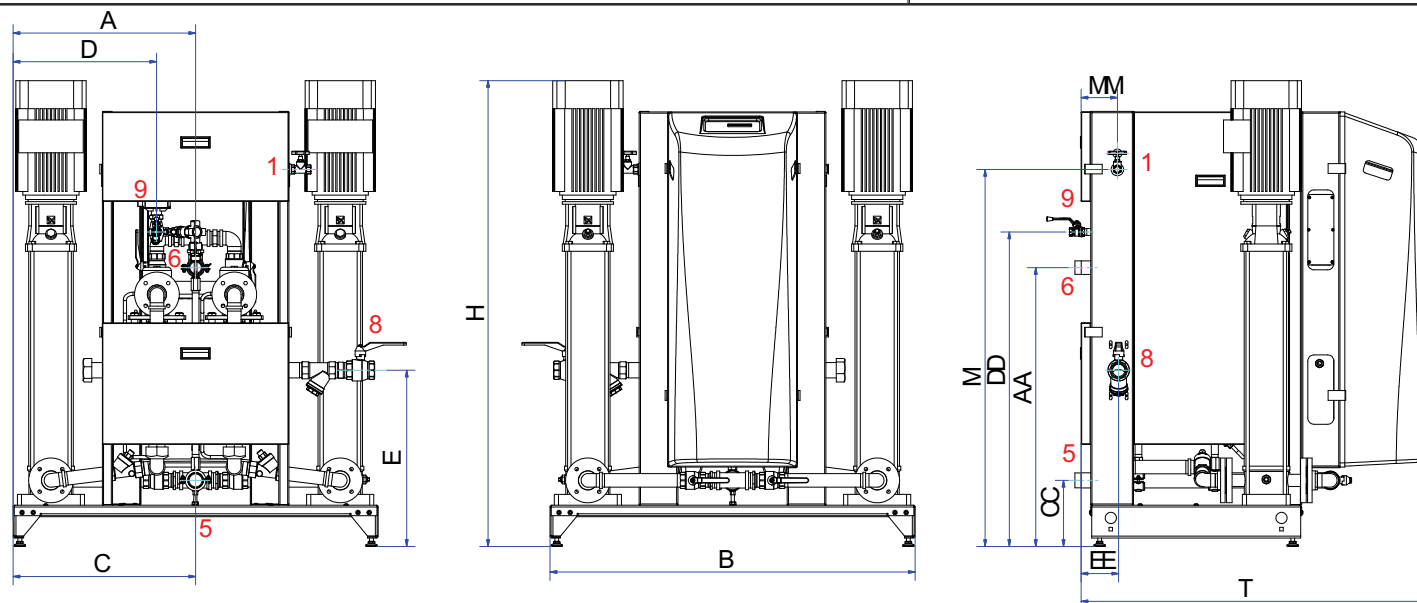
**MultiControlModular D2-6.6-twin**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EMCM-D2-6.6-TWIN**


**Ontwerp criteria**

Medium: Water / glycol ( max.40% )

Minimale systeemdruk: 2,0 bar-g

Uitlaat: 6,6 bar-g

Maximale systeemdruk: 16,0 bar-g

Maximale temperatuur: 70 °C

Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C

bijvulvloeistof: 0 - 70 °C

**Kwaliteitscontrole**

Ontluchtingstest: ja

Testmedium: Water

Hoogspanningstest: ja

Testcertificaat: nee

CE-markering: ja

Materiaalcertificaten: nee

**Constructiematerialen**

Leidingen / verbindingen: Koper/Messing

Pomp: AISI316

Hoofdpomp: Verticaal meertraps

Overstortklep(pen): 2 x 100%

Mantel: Gegalvaniseerd plaatstaal

Kleur: Geel (RAL 1003)

**Electrische aansluiting**

Spanning: [3x] 400V~/50Hz

Energieverbruik: 2,4 kW

Beschermingsgraad: IPX4D

**Afmetingen**

Hoogte: 1359 mm

Breedte: 1142 mm

Diepte: 1075 mm

A: 571 mm

AA: 906 mm

B: 1142 mm

C: 571 mm

CC: 180 mm

D: 694 mm

DD: 802 mm

E: 551 mm

EE: 118 mm

H: 1359 mm

M: 1179 mm

MM: 114 mm

T: 1075 mm

Ledig gewicht (circa): 213 kg

**Aansluitingen**

1. Bijvullen: Rp1/2 Rp3/4

5. Aanzuig leiding: R6/4

6. Overstort leiding: R6/4

8. Exp. Druk leiding: Rp6/4