SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD

Product: SpiroVent Solar AutoClose G1 ¼" (F) Threaded fitting

Type: AA125FBA08

Datum: 11-4-2024

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Stromingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	3,60	m^3/h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	180	°C
Schakeltemperatuur:	100	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	TPX
Spirobuis Kernbuis:	Koper
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)

Tekening

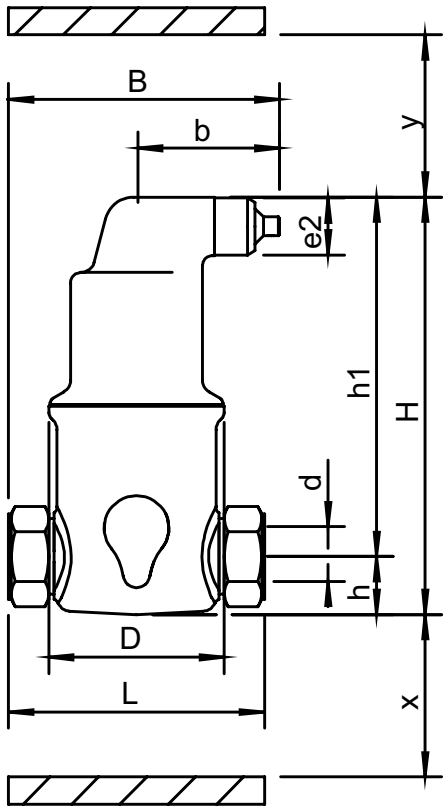

Afmetingen

d:	G1 ¼" (F)
H:	198 mm
h:	39 mm
h1:	159 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,25 ltr
Ledig gewicht (circa)	1,4 kg

Wijzigingen voorbehouden