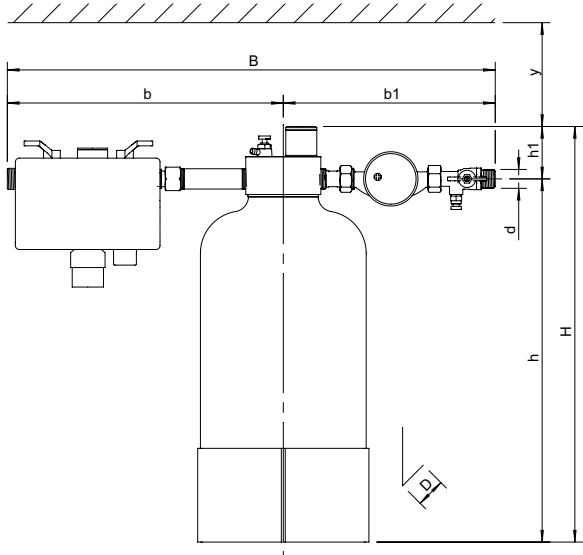


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD SpiroPure Pro 9.5 GLT		SPIROTECH 
Klantnaam: Project: Referentie:	Type: G76.357	
Ontwerp criteria Medium: Water Capaciteit: 600 l/h Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS: 1350 l Minimale systeemdruk: 1,5 bar-g Maximale systeemdruk: 8,0 bar-g Minimale temperatuur: 5 °C Maximale temperatuur: 40 °C Aansluitingen Intrede / uittrede: G ³ / ₄ "	Tekening 	
Kwaliteitscontrole Testcertificaat: nee Materiaalcertificaten: nee Compliance: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-6	Afmetingen Hoogte: 532 mm Breedte: 624 mm Diepte: 221 mm B: 624 mm b: 353 mm b1: 271 mm d: G ³ / ₄ " D: 221 mm H: 532 mm h: 465 mm h1: 67 mm y: 240 mm Gewicht: 12,8 kg Hars volume: 9,5 l LED Power: Battery - CR2450	
Construatiematerialen Kop: PVC Aansluitingen: Messing Huls basis: PP Huls draad: PA66 Huls wikkeling: FRP Huls liner: HDPE LED behuizing: POM Cartridge: Polystyrol Hars: Synthetische polymeer	Wijzigingen voorbehouden	