Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent -22mm -Hor -HogeT

Artikelnummer

AA022/002

Producteigenschappen

Een messing (microbellen) luchtafscheider voor hoge temperatuur systemen (max. 180 °C) met een 22 mm - 1½" horizontale aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 glycol / Water (Volume)
- Toepasbaar op installaties met hoge temperaturen
- Nooit meer handmatig ontluchten
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitmaten van 22 mm tot 1½" (G1½)
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen

Productafbeelding

Productafmetingen

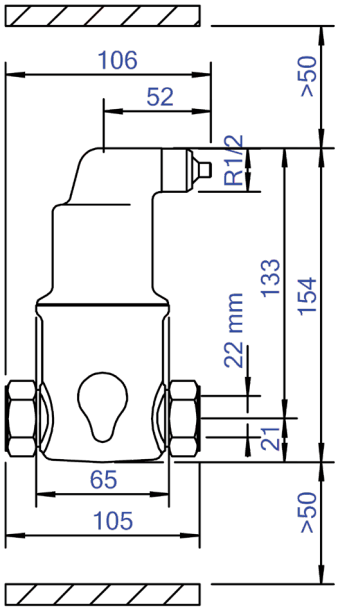

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Ms 58
Terugspoelbaar filter	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 180 °C
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	10.96 m^3/h
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht
Connectie type	Compressie koppeling
Model	Horizontaal
Connectie (d)	Anders
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Uitwendige leiding diameter	22 mm
Lengte van constructie	106 mm
Compressieklasse	PN 10
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor solar	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	0.18 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Nee
Met automatische ontluchting	Ja
Met koppelingen	Ja
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Messing
Materiaal aansluiting	Ander
Nom. stroomsnelheid	0 - 1.3 m^3/h

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.