Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroTop Solar -½” -AutoClose

Artikelnummer

AB050FBA08

Producteigenschappen


Een messing snelontluchter met AutoClose voor thermische zonnepanelen, met een ½” aansluiting

- Speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen (hoge temperaturen)
- Toepasbaar met max. 20% - 50% ethyleenglycol en water (volume)
- Geschikt voor nieuwe en bestaande installaties
- Verwijdert effectief circulerende (ingesloten) lucht
- Verkort inregeltijd van installatie
- Minder onderhoud en storingen
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Aansluitmaat ½” voorkomt pipetwerking
- Voorkomt valse stagnatie
- Geen voortijdige veroudering van de solarvloeistof
- Geen gevaar voor droogkoken via de luchtafscheider
- Nooit meer naar boven klimmen om te ontluchten
- Altijd een luchtvrije installatie met optimaal rendement

Productafbeelding



Productafmetingen

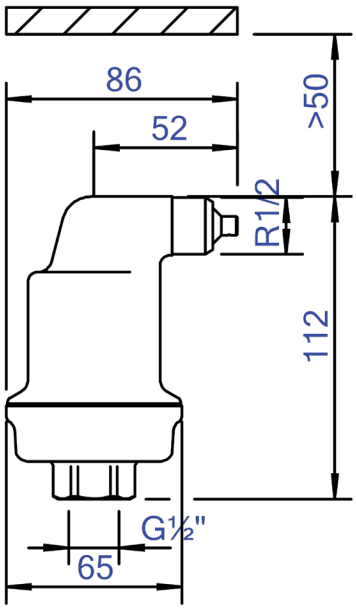

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	112 mm
Materiaal behuizing	Messing
Met bescherming tegen lekkage	Ja
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Connectie (d)	1/2 inch (15)

Materiaal: vlotter	Kunststof
Max. vloeistof temp.	180 °C
Max. glycolmengsel	50 %
Afsluitbaar	Nee
Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Kwaliteitsklasse materiaal vlotter	Polymethylpenteen (PMP)

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.