# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**SpiroTop Solar -½”**

## Artikelnummer

**AB050/008**

## Producteigenschappen

Een messing snelontluchter voor thermische zonnepanelen, met een ½” aansluiting

- Speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen (hoge temperaturen)
- Toepasbaar met max. 20% - 50% ethyleenglycol en water (volume)
- Verwijdert effectief circulerende microbellen en (ingesloten) lucht
- Minder onderhoud en storingen
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Aansluitmaat ½” voorkomt pipetwerking

## Productafbeelding




## Productafmetingen

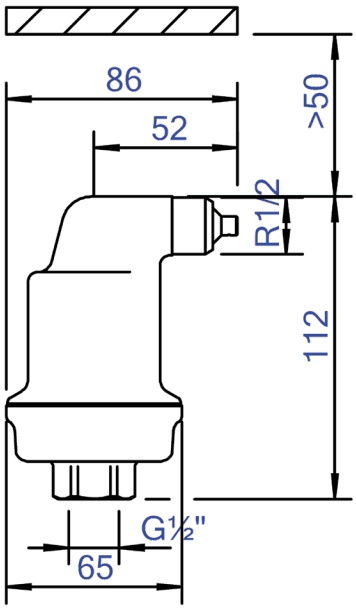

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

| | |
|---|---|
| **Hoogte** | 112 mm |
| **Materiaal behuizing** | Messing |
| **Met bescherming tegen lekkage** | Nee |
| **Met beluchtingsstop** | Nee |
| **Haakse aansluiting** | Nee |
| **Connectie (d)** | 1/2 inch (15) |

| | |
|---|---|
| **Materiaal: vlotter** | Kunststof |
| **Max. vloeistof temp.** | 180 °C |
| **Max. glycolmengsel** | 50 % |
| **Afsluitbaar** | Nee |
| **Max. werkdruk bij 20°C** | 10 bar |
| **Kwaliteitsklasse materiaal vlotter** | Polymethylpenteen (PMP) |

**Disclaimer**
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.