

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent Superior S600-L -Breaktank -Geïsoleerd

Producteigenschappen

Een volledig automatische vacuümontgasser voor gesloten, verwarmings, koeling en proces systemen met een druk van 1 - 3 bar.

I: geïsoleerd

B: met break tank

R: met direct refill

- Geschikt voor systemen met drukken tussen 1 en 3 bar
- Verwijdert alle gassen, circulerende lucht, microbellen en opgeloste gassen
- Verwijdert ingesloten gasbellen door absorptieve vloeistof
- Eenvoudige installatie, waardoor de benodigde tijd voor het inregelen en overdragen aanzienlijk wordt verminderd
- Energiezuinig dankzij SmartSwitch, waardoor laagst mogelijke gasconcentratie wordt bereikt
- Ontgast (bij)vullen en drukbehoud
- Beveiligd tegen overmatig (bij)vullen
- Werkt probleemloos in combinatie met alle gangbare expansiesystemen
- Toegang op afstand via LAN of Wi-Fi
- De B- en R-versies hebben een geïntegreerd automatisch navulstelsel
- Twee jaar garantie


Artikelnummer

MV06BL50I

Productafbeelding



Productafmetingen

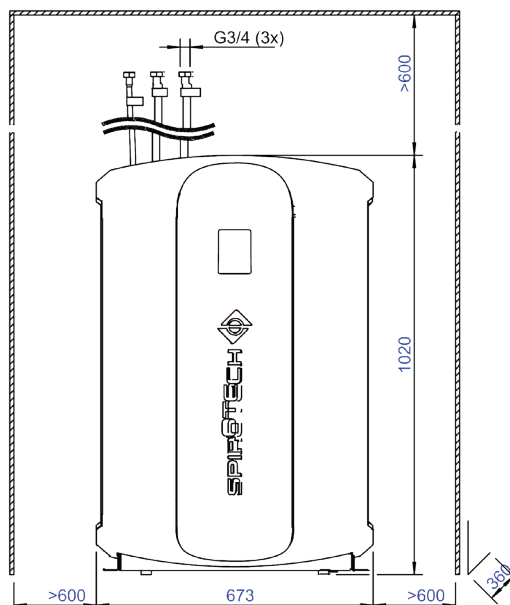

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1020 mm	Frequentie	50 Hz
Met isolatie	Ja	Geluidsdruk niveau	57 dB(A)
Max. glycolmengsel	40 %	Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Compressieklasse	PN 10	IP-classificatie	IP44
Geschikt voor gesloten systemen	Ja	Operationele druk	1 - 3 bar
Met automatisch bijvuloptie	Nee	Met terugloop beveiliging	Ja
Max. installatie inhoud	325000 Ltr.	LAN-verbinding	Ja
Breedte	673 mm	Max. elektrisch vermogen	0.8 kW
Diepte	360 mm	Wi-Fi	Ja
Voltage aansluiting	207 - 253 V	Communicatie met RS-485 interface	Ja
Max. stroomsnelheid	1000 l.h	Communicatie met MOD-Bus interface inverter	Ja
Aansluitmaat invoer	3/4 inch	Bluetooth	Nee
Aansluiting invoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Ondersteunt BACnet protocol	Nee
Aansluitmaat afvoer	3/4 inch	Vrije schakelcontact	Ja
Aansluiting afvoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Bediening via touchscreen	Ja
Aansluitingsmaat navulling/top-up	3/4 inch	Op afstand te controleren	Ja
Aansluitingsmaat navulling/top-up	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Nominaal vermogen	5.1 A

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

