Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent Superior S250

Artikelnummer

MV02A50

Producteigenschappen


Een volautomatische vacuümontgasser voor gesloten verwarmings-, koel- en procesoplossingen met een druk tussen 0,5 en 2,5 bar

- Toepasbaar voor systemen met drukken tussen 0,5 en 2,5 bar
- Verwijdert alle gassen, vrije lucht, microbellen en opgeloste gassen
- Absorptieve vloeistof zorgt voor het verwijderen van ingesloten gasbellen
- Eenvoudige installatie, waardoor inbedrijfstelling en overdracht worden verminderd
- Energiezuinig en toch met de laagst mogelijke gasconcentratie
- Ontgaste (her) vulling en aanhoudende druk
- Waarschuwt voordat (bij)vullen overmatig wordt
- Een uitgebreid assortiment voor een grote diversiteit aan systemen
- Kan samenwerken met alle gangbare uitbreidingssystemen
- Twee jaar garantie

Productafbeelding



Productafmetingen

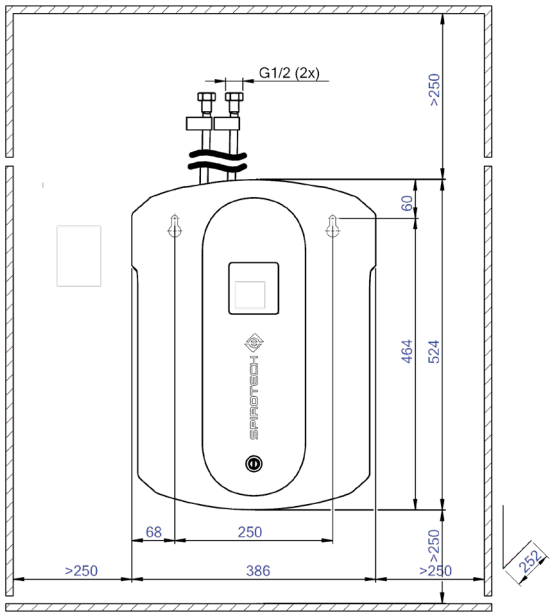

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	524 mm
Met isolatie	Nee
Compressieklasse	PN 6
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Max. installatie inhoud	5000 Ltr.
Breedte	386 mm
Diepte	252 mm
Voltage aansluiting	207 - 253 V
Max. stroomsnelheid	75 l.h
Aansluitmaat invoer	1/2 inch
Aansluiting invoer	Binnendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluitmaat afvoer	1/2 inch
Aansluiting afvoer	Binnendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Frequentie	50 Hz
Geluidsdrukniveau	41 dB(A)

Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
IP-classificatie	IP44
Operationele druk	0.5 - 2.5 bar
LAN-verbinding	Nee
Max. elektrisch vermogen	0.15 kW
Wi-Fi	Nee
Communicatie met RS-485 interface	Nee
Communicatie met MOD-Busi nterface inverter	Nee
Bluetooth	Nee
Ondersteunt BACnet protocol	Nee
Vrije schakelcontact	Ja
Bediening via touchscreen	Nee
Op afstand te controleren	Nee
Nominaal vermogen	0.6 A

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.