Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroTrap HPF -1¼” -Magneet -Filter -Uni

Artikelnummer

UE125XJF

Producteigenschappen

Een messing warmtepompfilter met magneet en een universele 22 mm - 1¼” aansluiting.

- Speciaal ontwikkeld voor warmtepompen: optimaal afgestemd op de bescherming van gevoelige componenten;
- Combinatie van drie componenten: 160 µm filter, krachtige magneet en Spirobuis;
- Gerichte vuilverwijdering: vangt zowel magnetisch als niet-magnetisch vuil af dat schade kan veroorzaken;
- Bypass-vrij ontwerp: al het systeemwater stroomt door het filter, vuil kan het niet omzeilen;
- Onderhoud via backflush-stand: snel, schoon en zonder demontage of gereedschap;
- Past binnen het standaard onderhoudsinterval van de warmtepomp: gemiddeld één keer per twee jaar;
- Intuïtieve MultiMode Swivel: met duidelijke posities voor open stand, backflush-stand en gesloten stand;
- Eenvoudig te installeren: leverbaar in diverse aansluitmaten;
- Robuuste messing behuizing: bestand tegen druk- en temperatuurwisselingen;
- 10 jaar garantie: langdurige zekerheid voor installateur en eindgebruiker.

Productafbeelding

Productafmetingen

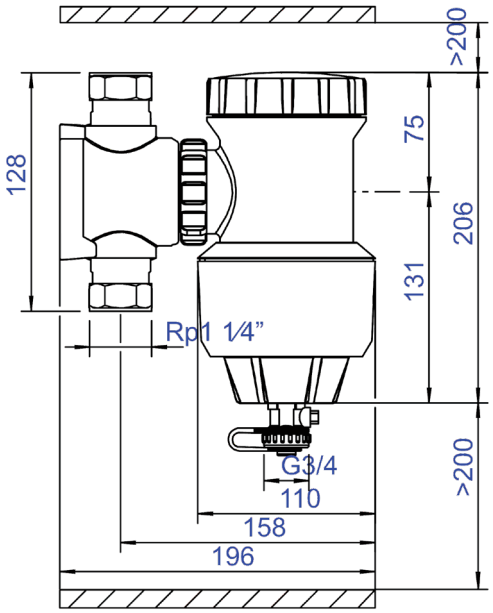

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Ja
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Ms 58
Terugspoelbaar filter	Ja
Minimale druk voor terugwaartse spoeling	1 bar
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 75 °C
Max. werkdruk	6 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	12 m^3/h
Variabele stromingsrichting	Nee
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Vuil
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontaal/verticaal
Connectie (d)	Anders
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Nee
Compressieklasse	PN 10
Geschikt voor open systemen	Ja
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Wervel werkingsprincipe	Nee
Onderdruk werkingsprincipe	Nee
Met demonteerbaar filter	Ja
Filtervolume	0.89 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Ja
Stuwing werkingsprincipe	Nee
Filter dichtheid	0.16 mm
Met automatische ontluchting	Nee
Deelstroom werkingsprincipe	Nee
Principe volle doorstroom met bezinken	Ja
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Met koppelingen	Nee
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Messing
Materiaal aansluiting	Ander
Nom. stroomsnelheid	0 - 2 m^3/h
Magneetlocatie	Extern

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.