Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent -2” -Hor -RVS -HogeT -TPX

Artikelnummer

AA200/R002

Producteigenschappen

Roestvaststalen (microbellen) luchtafscheider voor hoge temperatuur systemen (max. 180 °C) met een horizontale 1¼” of 2” verbinding.

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Speciaal ontwikkeld voor moderne koelsystemen in datacenters, waar een betrouwbare verwijdering van vrije en opgeloste lucht essentieel is voor een maximaal koelrendement en een optimale bedrijfszekerheid van het systeem.
- Toepasbaar op installaties met hoge temperaturen
- Nooit meer handmatig ontluchten
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen

Productafbeelding

Productafmetingen

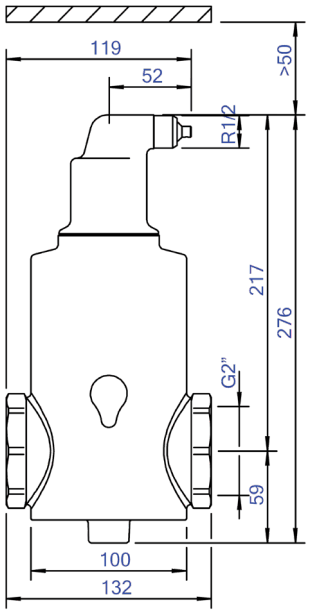

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Roestvast staal (RVS)
Afvoerkraan	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 L (1.4404)
Terugspoelbaar filter	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 180 °C
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	63.39 m^3/h
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Model	Horizontaal
Connectie (d)	2 inch (50)
Materiaal: vlotter	Kunststof
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja
Lengte van constructie	132 mm
Compressieklasse	PN 10
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Onderdruk werkingsprincipe	Nee
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	1.1 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Nee
Met automatische ontluchting	Ja
Met koppelingen	Ja
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Ander
Nom. stroomsnelheid	0 - 7.5 m^3/h
Kwaliteitsklasse materiaal vlotter	Polymethylpenteen (PMP)

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.