

Productnaam

EVU-6 bar expansievat 500L staand

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 6 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 6 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L


Artikelnummer

EVU6-500

Productafbeelding



Productafmetingen

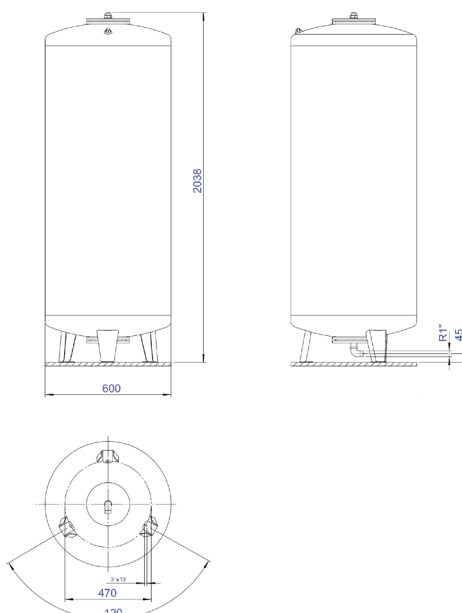

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	2038 mm	Met poten	Ja
Inhoud	500 Ltr.	Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Kleur	Overig	Met expansievat console	Nee
Diameter	600 mm	Met aftap	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C	Kantelhoogte	2061 mm
Max. werkdruk	6 bar	Met bevestigingsmateriaal	Nee
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Max. glycolmengsel	50 %
Met verwisselbaar membraan	Ja	Geschikt voor tapwater	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 25	Geschikt voor zonnecollectorircuit	Ja
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	33.2 mm	Voordruk	3.5 bar
Plaatsing horizontaal	Nee	Met vaste wandsteun	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Ja	Geschikt voor koeling	Ja
Plaatsing verticaal	Ja		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

