

Product: SpiroTrap Demountable  
DN200 Flens

Type:  
Datum:

BF200F  
19-11-2019

Klantnaam:   
Project:   
Referentie:

### Ontwerp criteria

|                          |                            |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Medium:                  | Water / glycol ( max.50% ) |                   |
| Nom. Stroomingssnelheid: | 1,5                        | m/s               |
| Nominaal debiet:         | 180,0                      | m <sup>3</sup> /h |
| Maximale systeemdruk:    | 10                         | bar-g             |
| Maximale temperatuur:    | 110                        | °C                |
| Δp bij nom. debiet:      | 5,8                        | kPa               |
| Ontwerpstandaard:        | EN 13445                   |                   |


### Kwaliteitscontrole

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Testdruk (bar):                          | 7     |
| Testmedium:                              | Lucht |
| Testcertificaat:                         | nee   |
| Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU: | ja    |
| Materiaalcertificaten:                   | nee   |
| Tekening:                                | nee   |
| Lasprocedures:                           | nee   |
| Lasinspectie (Röntgen: 10%):             | nee   |
| Inspectie door keuringsinstantie:        | nee   |

### Constructiematerialen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Huis:                     | S235 JR G2 (St.37) |
| Aansluitingen:            | S235 JR G2 (St.37) |
| Sokken:                   | S235 JR G2 (St.37) |
| Flenzen (EN 1092-1 PN16): | P250GH             |
| Flenzen demontabel:       | P250GH             |
| Flenspakking:             | Novapress 815      |
| Bodems:                   | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirobuis Kernbuis:       | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirobuis Beharing:       | Koper              |
| Spirobuis Soldeer:        | Tin(SnCu3)         |
| Lak:                      | Standaard          |
| Kleur:                    | Geel (RAL 1003)    |
| Aftapkraan:               | Vernikkeld messing |

### Tekening

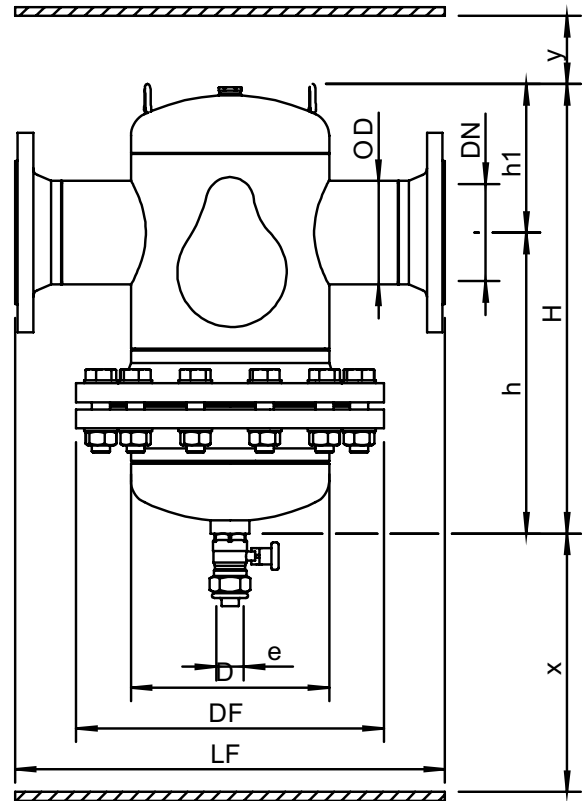

### Afmetingen

|     |          |
|-----|----------|
| DN: | 200      |
| OD: | 219,1 mm |
| H:  | 900 mm   |
| h:  | 615 mm   |
| h1: | 280 mm   |
| D:  | 406 mm   |
| DF: | 580 mm   |
| LF: | 775 mm   |
| e:  | Rp1      |
| x:  | >900 mm  |
| y:  | >50 mm   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Volume:                | 105 ltr |
| Ledig gewicht (circa): | 195 kg  |

Wijzigingen voorbehouden