

Productnaam

SpiroTop -1/2" -RVS -HogeT -TPX

Artikelnummer

AB050/R002


Producteigenschappen

Een RVS snelontluchter voor systemen met een hoge temperatuur (max. 180 °C), met een 1/2" aansluiting

- Voor installaties met hoge temperaturen
- De speciale ventielconstructie sluit het ventiel steeds volledig
- De speciale zitting van het ventiel heeft een zeer lange levensduur
- De robuuste vlotters zijn gemaakt van hard kunststof en kunnen dus niet barsten
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- De grote afstand tussen het ventiel en het water (minimaal 40 mm) voorkomt vervuiling van het ventiel. Deze vervuiling is een van de belangrijkste oorzaken van lekkages
- De 1/2"-aansluiting voorkomt pipetwerking



Productafmetingen

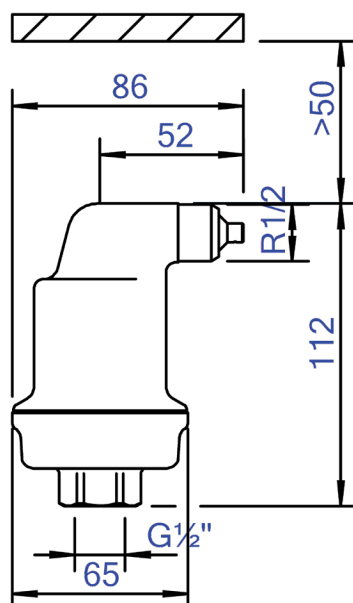

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	112 mm
Materiaal behuizing	Roestvast staal (RVS)
Met bescherming tegen lekkage	Nee
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Connectie (d)	1/2 inch (15)

Max. vloeistof temp.	180 °C
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Afsluitbaar	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilin- drisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Kwaliteitsklasse materiaal vlotter	Polymethylpenteen (PMP)

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

