

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**EPCK Solo 75L max 4bar**

## Artikelnummer

**EPCK-S75-4.0**

## Producteigenschappen


De PicoControl Kompakt SOLO is een compact automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 1 pomp (1x 100%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- 1 pomp (1x 100%)
- Met een mechanisch overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdrukbereik tot 4,0 bar
- 6 mogelijke volumes expansievat: 45 - 500 liter
- Er kunnen nog twee drukloze expansievaten worden toegevoegd
- Maximaal expansievolume: 45 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximaal toegestane druk (PN): 6 bar

## Productafbeelding



## Productafmetingen

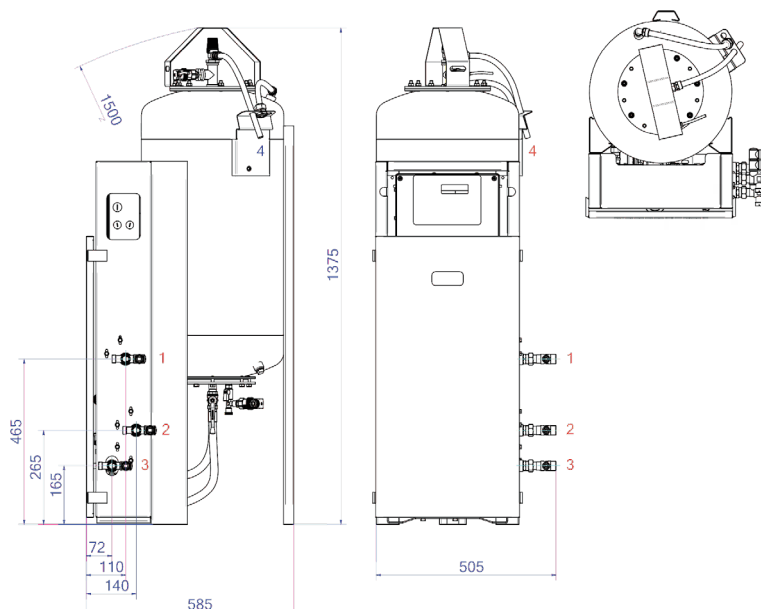

1. Refill aansluiting R3/4

2. Expansie overstortleiding R3/4

3. Expansie drukleiding R3/4

4. Veiligheidsklep aftaptrichter tank PA 15x12,5 mm

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                            |                           |                                    |           |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| Hoogte                     | 1375 mm                   | Dubbele pomp                       | Nee       |
| Inhoud                     | 75 Ltr.                   | Met verwisselbaar membraan         | Ja        |
| Max. werkdruk              | 4 bar                     | Compressor in sokkel               | Nee       |
| Connectie type             | Overig                    | Nom. diameter expansie-aansluiting | 3/4" (20) |
| Opgenomen vermogen         | 0.22 kW                   | Max. vloeistof temp.               | 70 °C     |
| Koppelbaar                 | Ja                        | Voor verwarmingssystemen tot       | 1 MW      |
| Elektrische aansluiting    | Aansluitsnoer met stekker | Plaatsing horizontaal              | Nee       |
| Functie master/slave       | Nee                       | Aansluitspanning                   | 230 V     |
| Met expansievat            | Ja                        | Compressieklasse                   | PN 6      |
| Digitale besturingseenheid | Ja                        |                                    |           |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

